


NAVODILA ZA MONTAŽO ROLO SENČILA.

Zahtevnost	Lahko	Priporočeno št. oseb za montažo	
Koraki	11	Pripomočki	Meter (tračni), svinčnik, električni vrtalnik, kladivo, vodna tehnična, izvijač.
Potreben čas	20-30 minut	Vsebina paketa	Rolo senčilo, 2x nosilec, zatič, držalo za verižico, 4x vložek za vijak, 4x vijak za nosilce, 2x vijak za držalo.

Opozorila pred montažo

- Nad okensko odprtino mora biti vsaj 10 cm prostora za nosilce. V nasprotnem primeru lahko nosilce montirate na strop.
- Rolo je možno montirati le nad vertikalna okna. Zaenkrat montaža na strešne in stropne sisteme ni mogoča
- Pri odpiranju paketa z rolojem bodite previdni, da ne poškodujete verižic ali platna.

KORAK 1 Priprava roloja.

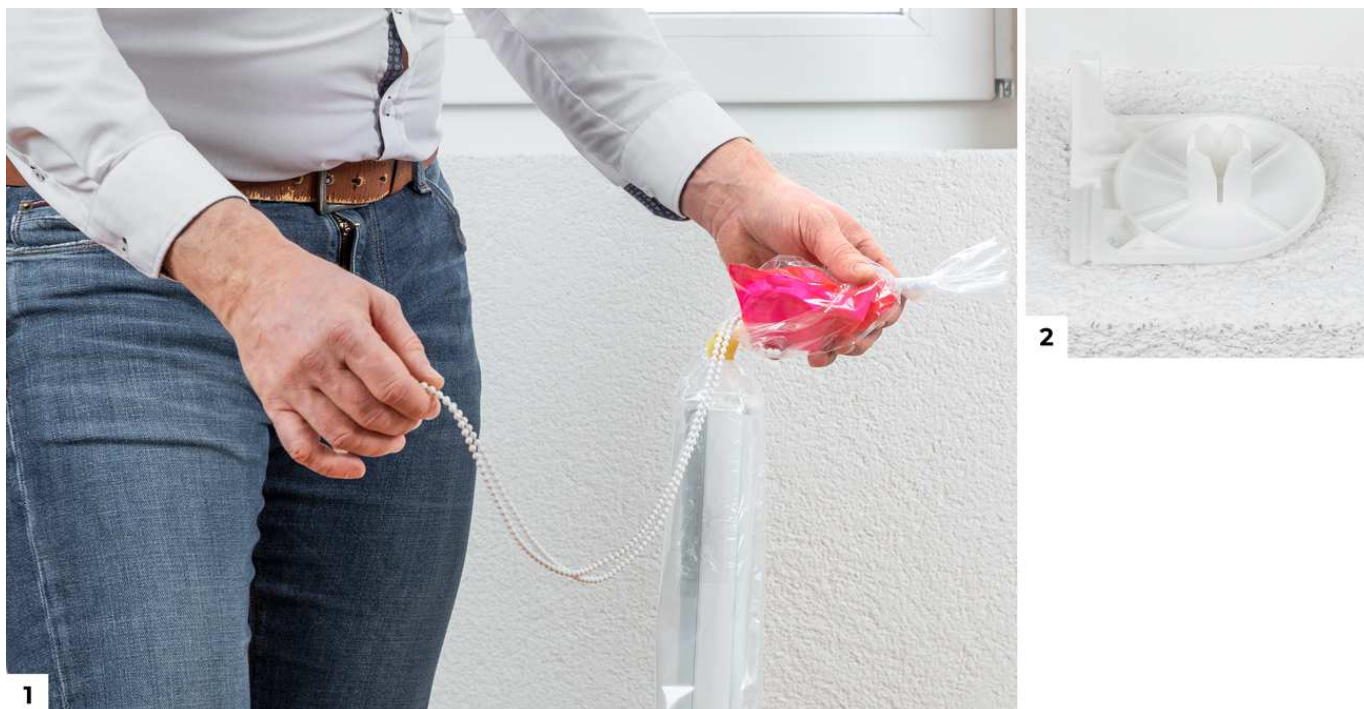

Slika 1: Odprite paket z rolo senčilom. Pri tem bodite pozorni, da ne poškodujete platna ali verižice.

Slika 2: Za naslednji korak boste potrebovali prvi nosilec (z izbočenim sredinskim delom), prikazan na sliki 2.

KORAK 2 Oznaka lokacije prvega nosilca.



Slika 1: Širino roloja prenesite na steno.

Slika 2: Označite jo na višini 100 mm od okenske odprtine. Oznaka nakazuje zgornji zunanji kot nosilca, prikazanega na sliki 3.

Slika 3: Prvi nosilec (z izbočenim sredinskim delom) boste montirali na stran okenske odprtine, na kateri se bo nahajala verižica roloja. Izbočen del nosilca mora biti obrnjen proti notranjosti okenske odprtine. S svinčnikom označite mesto odprtin za vijačenje.

KORAK 3 Vrtanje lukenj.



Slika 1: Z električnim vrtalnikom na obeh označenih točkah v steno izvrtajte luknji. Velikost svedra naj bo $\varnothing 8$ mm.


Slika 2: Vanje vstavite vložke in jih s kladivom do konca pribijte.

! Navodilo velja za betonsko steno. Montaža v ostale podlage zahteva drugačne pripomočke in način fiksiranja.

KORAK 4 Vijačenje nosilca.



Slika 1: Nosilec z izbočenim sredinskim delom skozi obe odprtini privijačite na podlago.

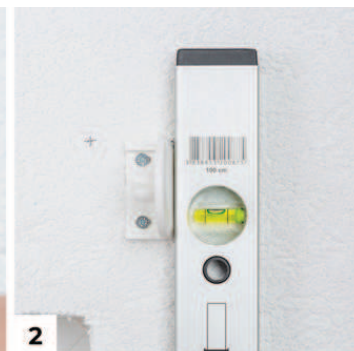

Slika 2: Z vodno tehtnico preverite ustreznost naklona nosilca in ga po potrebi prilagodite.

KORAK 5 Označevanje razdalje.



Slika 1: Od privijačenega nosilca odmerite dolžino roloja. Merite od zunanje stranice nosilca.

Slika 2 in 3: Z vodno tehtnico na izmerjeni razdalji označite ustrezno višino, da bo rolo poravnan.




! Rolo mora biti kar se da v ravnovesju, da se spuščeno platno ne bo gubalo.

KORAK 6 Vijačenje drugega nosilca.




Slika 1: Zunanjo stranico drugega nosilca poravnajte na izmerjeno višino in označite luknji za vijačenje.

Slika 2: Privijačite nosilec po enakem postopku kot prvega.

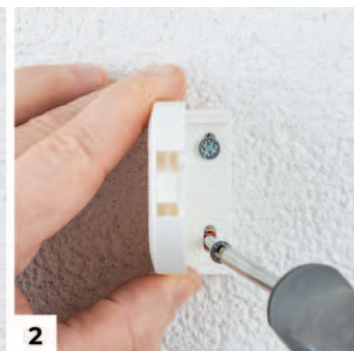

! Rolo mora biti kar se da v ravnovesju, da se spuščeno platno ne bo gubalo.

KORAK 7 Namestitev roloja na prvi nosilec.

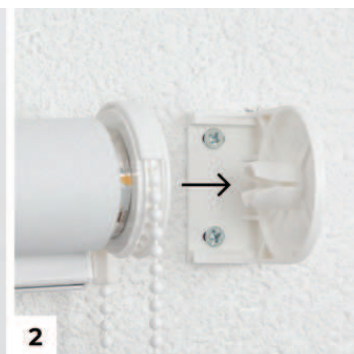


Slika 1: Ovalna vboklina na stranici roloja, nakazana s puščico, mora biti med montažo obrnjena navzgor.

Slika 2: Rolo dvignite k nosilcem. Veržica za upravljanje roloja mora biti na tisti strani, kjer ste montirali prvi nosilec.

Slika 3: Rolo z rahlim potiskom vstran namestite na prvi nosilec.

KORAK 8 Namestitev roloja na drugi nosilec.

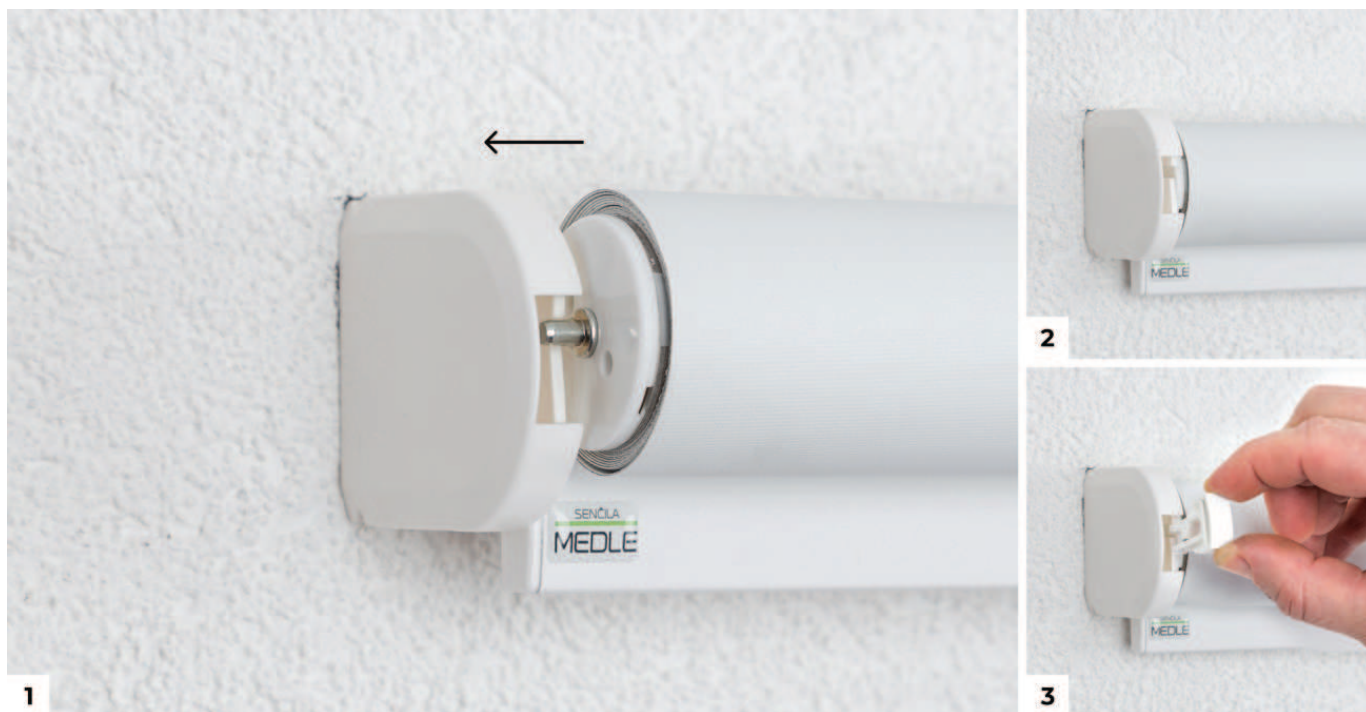

Slika 1 in 2: Rolo z rahlim potiskom proti steni namestite še na nasprotni strani.

Slika 3: Vanj nato vstavite priložen zatič, ki bo preprečil, da bi se rolo med uporabo snel z nosilcev.

KORAK 9 Montiranje držala za verižico.



Slika 1: Na verižico namestite prozorno plastično držalo.

Slika 2: Držalo privijačite na podlago. Verižica pri tem ne sme biti povsem napeta, saj bo tako dviganje in spuščanje platna potekalo gladkeje. Z montažo držala tudi zmanjšate tveganje zapletanja otrok v verižice in poskrbite za večjo varnost.



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ



**CENTER ZA
KREATIVNOST**
CENTRE FOR
CREATIVITY



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Aktivnosti podjetja Senčila Medle d.o.o. so sofinancirane s strani Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo, Platforme Centra za kreativnost in Evropske unije – iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v sklopu javnega poziva »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020 – 2021«.